

ZBIORNIK BUFOROWY / BUFFER TANK / PUFFERBEHÄLTER

OEM BLACK V2


200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000 - bez wężownicy / without coil / ohne Wärmetauscher




5 LAT GWARANCJI
na szczelność zbiornika

OEM BLACK		V2 200 G	V2 300 G	V2 400 G	V2 600 G	V2 800 G	V2 1000 G	V2 1500 G	V2 2000 G
Kod produktu / Product code / Productcode		ZB-20-0200	ZB-20-0300	ZB-20-0400	ZB-20-0600	ZB-20-0800	ZB-20-1000	ZB-20-1500	ZB-20-2000
Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Berechnung Nennkapazität	l	200	300	400	600	800	1000	1500	2000
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale volumen	l	222	296	409	568	734	857	1358	2043
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Tank Maximale Betriebstemperatur und Druck		95°C / 5 Bar						95°C / 3 Bar	

OEM BLACK	V2 200 G	V2 300 G	V2 400 G	V2 600 G	V2 800 G	V2 1000 G	V2 1500 G	V2 2000 G	
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung	zdejmowalna / removable / abnehmbar								
Materiał izolacji / insulation material / Dämm Material	Grafitowy polistyren / Graphite polystyrene / Graphitpolystyrol								
Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse	C	C	C	C	C	C	C	C	
Waga / weight / Gewicht	kg	45	55	64	78	88	120	135	212

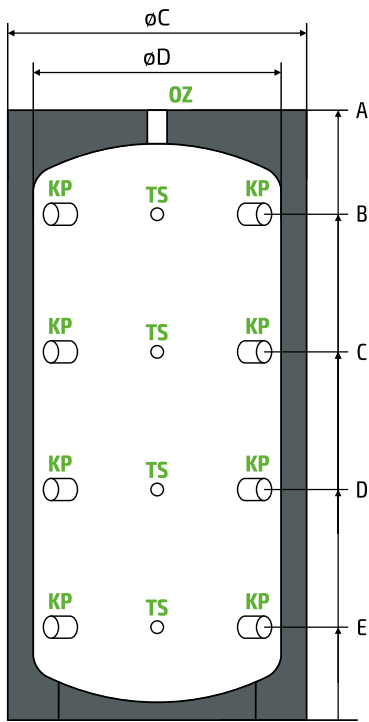

OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Entlüftung	G 5/4"
KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Podłączenie czujnika / termometru / Sensor / thermometer connection /Fühler-/Thermometer anschluss	G 1/2"



	A	B	C	D	E	øC	øD
OEM BLACK V2 200 G	978	733	593	363	213	760	600
OEM BLACK V2 300 G	1228	983	726	469	212	760	600
OEM BLACK V2 400 G	1624	1370	980	600	220	760	600
OEM BLACK V2 600 G	1708	1395	1015	635	255	860	700
OEM BLACK V2 800 G	1734	1384	1004	624	264	950	790
OEM BLACK V2 1000 G	1983	1668	1208	728	268	950	790
OEM BLACK V2 1500 G	2065	1690	1230	770	310	1160	1000
OEM BLACK V2 2000 G	2149	1664	1224	849	344	1360	1200

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [±/20mm]